QLT3734

GX 1008B
GX 1005B

10/100Mbps Ethernet tīkla komunikators

Īsa Instalācijas Pamācība

Autortiesības © 2008 ASUSTeK COMPUTER INC
Visas Tiesības Paturētas.

Ievads

Paldies, ka iegādājāties ASUS GX 1008B/1005B Komunikatoru!
Šim augstās veiktspējas 10/100Mbps Ethernet tīkla komunikatoram piemīt automātiskās saskaņošanas īpašība, auto MDI/MDI-X funkcija, Plug and Play standarts, uzkrāšanas un pārsūtīšanas pārslēgšanas režīms un atvēlēts 10/100Mbps pieslēgums.

Iespējas

- **Automātiskā Saskaņošana.** Šī īpašība ļauj komunikatoram automātiski saskaņot augstāko iespējamo kopīgo pārraides ātrumu starp divām ierīcēm.
- **Auto MDI/MDI-X funkcija.** Šī īpašība ļauj lietot jebkuru pieslēgvietu lai pieslēgtos citam komunikatoram vai koncentratoram bez šķērsveida RJ-45 kabeļa.
- **Plug and Play standarts.** Ierīcei nav nepieciešama programmatūra un tā ir pilnīgi saderīga ar visu veidu tīkla protokoliem.
- **Uzkrāšanas un pārsūtīšanas pārslēgšanas režīms.** Tas nodrošina zemu latentumu un novērš visas tīkla kļūdas, ieskaitot CRC kļūdas un pundurpaketes. Pilna dupleksa režīmā kadru pārsūtīšana un saņemšana notiek vienlaicīgi. Tas notiek neradot sadursmes vai tīkla plūsmas dubultošanos.
- **Atvēlēts 10/100Mbps pieslēgums.** Komunikators piegādā atvēlētu 10/100Mbps pieslēgumu katram pievienotajam klientam bez joslas platuma pārblīvēšanas.

Iepakojuma saturs

Pirms sākšanas pārbaudiet sekojošo iepakojuma saturu:

- ☑ Viens komunikators (5 vai 8 portu 10/100Mbps Ethernet Tīkla Komunikators)
- ☑ AC barošanas adapteris
- ☑ Īsa Instalācijas pamācība

Tehniskās specifikācijas

Standarts	IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3x Pilna dupleksa darbības un plūsmas kontrole
Interfeiss	5 x 10/100Mbps RJ-45 Ethernet tikla pieslēgvietas 8 x 10/100Mbps RJ-45 Ethernet tikla pieslēgvietas
Augšuplīnija	Auto MDI/MDI-X (Auto šķērsojums)
Tīkla Ātrums	10/100Mbps Pilna/Daļēja dupleksa režīma automātiska noteikšana
MAC Adrešu Tabula	2K MAC adrešu iespējas
Atmiņa	348 KB (GX1005B) 448 KB (GX1008B)
Barošanas Avots	Ārējs Barošanas adapteris 9VDC 0.5A
EMI	CE, FCC un B klases VCCI

Priekšējā paneļa LED indikatori

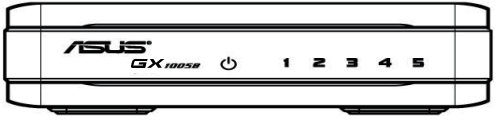

GX1005B

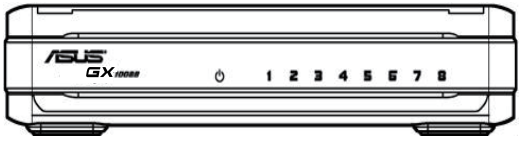

GX1008B

LED	Krāsa	Stāvoklis	Apraksts
POWER	Zaļa	IESLĒGTS	Komunikators ir ieslēgts.
		IZSLĒGTS	Komunikators ir izslēgts.
LINK/ACT	Zaļa	IESLĒGTS	Savienojums ir nodibināts.
		MIRGO	Savienojums ir nodibināts un tiek pārraidīti vai saņemti dati.
		IZSLĒGTS	Nav Savienojuma

Aizmugurējā paneļa pieslēgvietas



GX1005B

1. **Pieslēgvietas 1-5.** Piecas 10/100Mbps RJ-45 savieno datorus vai tikla ierīces.
2. **Barošanas pieslēgvieta.** Šī pieslēgvieta savienojas ar AC barošanas adapteri.

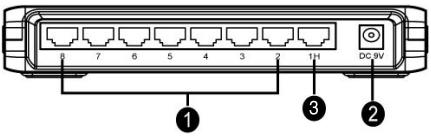

GX1008B

1. **Pieslēgvietas 1-8.** Astoņas 10/100Mbps RJ-45 savieno datorus vai tikla ierīces.
2. **Barošanas pieslēgvieta.** Šī pieslēgvieta savienojas ar AC barošanas adapteri.
3. **1H.** Šai pieslēgvietai ir Pirmās Prioritātes Joslas Platuma funkcija.

Datoru savienošana ar komunikatoru

Iespraudiet komunikatorā tīkla kabeli. Komunikators automātiski noteiks tam pievienotā kabeļa tipu un pielāgos ātrumu un dupleksu.

Ieslēgšana

1. Pievienojiet AC barošanas adapteri barošanas pieslēgvietai komunikatora aizmugurējā panelī.
2. Pieslēdziet adaptera spraudni AC barošanas avotam.

Garantijas informācija

Griezieties ASUS interneta mājas lapā vai arī sazinieties ar tirgotāju.